Electric submersible pumps IDROSAND for 6" wells

Radial impeller

Code CT230/11

Model 4T40 11/230

Performance Characteristics

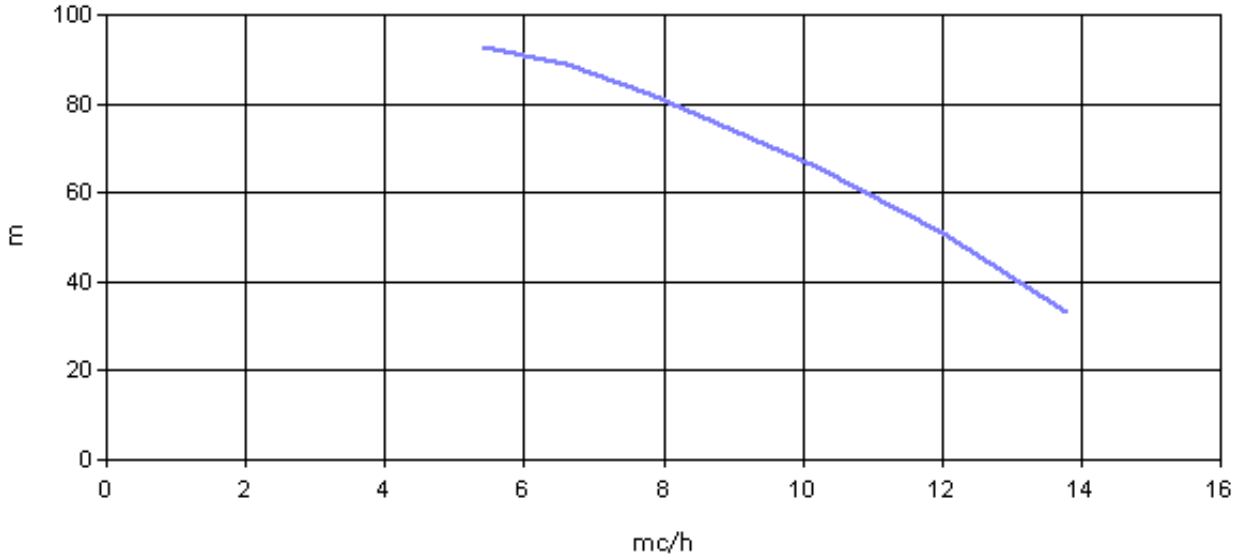

Flow	mc/h	0	5,4	6,6	7,8	9	10,2	12	13,8
Head	m	103	93	89	82	74	66	51	33

Nominal Characteristics 2 poles 50 Hz

Number of Phases	3	~
Voltage	400	V
Absorption	8	A
Power	4	HP
	3	KW

Dimensions

DNM	2"	
A	1418	mm
B	552	mm
C	146	mm
Weight	37.8	Kg
Cable	2	m